


# SCHEMA TECNICA

## TASSELLO ESPANSIONE CHiodO ACCIAIO LISCIo




Soluzione ideale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale.

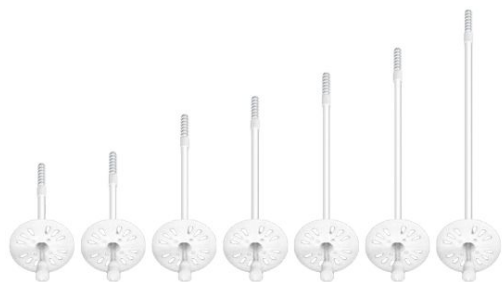

**Materiali** Tassello in PE  
Chiodo in acciaio con testa in nylon


**Colori**

### SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET

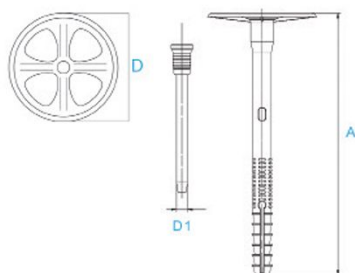

MOD.	A	D	D1	Foro	Profondità annegamento
Acciaio 90 mm	90	60	4,8	8	35/55
Acciaio 110 mm	110	60	4,8	8	25/65
Acciaio 130 mm	130	60	4,8	8	25/65
Acciaio 150 mm	150	60	4,8	8	25/65
Acciaio 170 mm	170	60	4,8	8	35/55
Acciaio 190 mm	190	60	4,8	8	35/55
Acciaio 215 mm	215	60	4,8	8	35/55

### TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



**Cat. A**  
calcestruzzo



**Cat. B**  
Mattone pieno



**Cat. C**  
Mattone forato



**Cat. D**  
Calcestruzzo  
alleggerito



**Cat. E**  
Calcestruzzo  
Aerato autoclavato



1-Forare polistirolo e muro



2-Inserire il tassello fino in fondo



3-Inserire lo spinotto nel tassello



4-Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione

### Scheda ordine prodotto /Product order data sheet

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
TA09-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 90mm	pz	Bianco	200	9600
TA11-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 110mm	pz	Bianco	200	9600
TA13-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 130mm	pz	Bianco	200	8000
TA15-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 150mm	pz	Bianco	200	8000
TA17-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 170mm	pz	Bianco	200	6400
TA18-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 190mm	pz	Bianco	200	6400
TA21-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 210mm	pz	Bianco	200	4000

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso